



## Pannplåt

Den tidlösa takprofilen



Mycket karaktäristiskt utseende

Förbättrat skydd mot korrosion



# Pannplåt

## Den tidlösa takprofilen

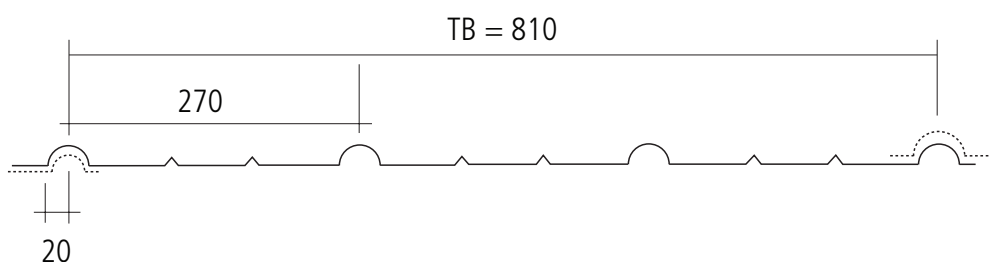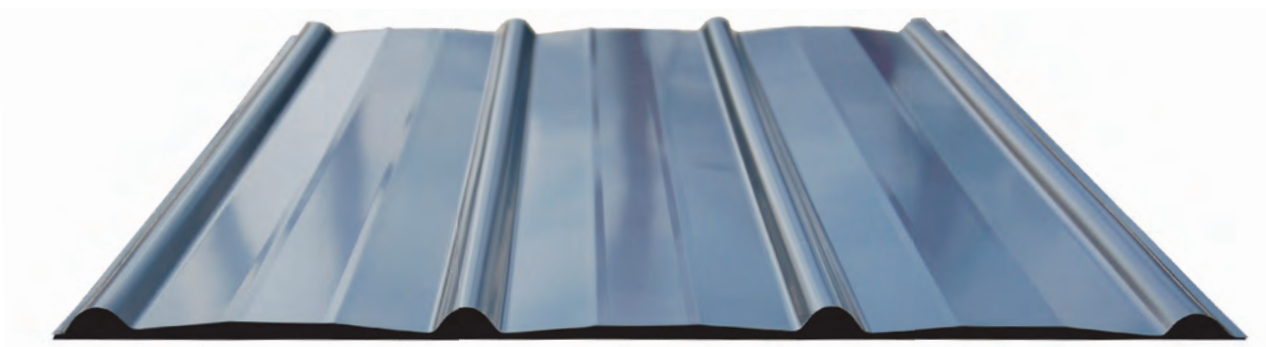

### Tillgängliga kulörer



Svart  
RAL 9005



Blyerts  
RAL 7024



Tegelröd  
RAL 8004



Vinröd  
RAL 3009



Ärggrön  
RAL 6021



Silver  
RAL 9006



Aluzink  
AZ 185



Galvaniserad  
Z 275

### Monteringsanvisning

- Rekommenderat regelavstånd ca 600 mm. Regelvirke 25 x 95 alt. 45 x 95 mm.
- Pannplåt kan infästas med både skruv (4,8/50) och klockspik (60/3,7) med neopren-bricka.
- Pannplåt skall infästas i profiltoppen ca 1200 mm mellan raderna (gäller både spik och skruv).
- Pannplåt kan läggas ned till 7 graders lutning. Under 14 graders lutning tätningsband 3 x 10 mm skall användas i sidoskarv.
- I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300 mm med en sträng fett.
- Tätningsprofil mellannockplåt och takplåt bör användas vid taklutning under 30 grader.
- Om man måste kapa plåten eller göra urtagningar skall endast handsax eller nibblingsmaskin användas.

Vänligen kontakta din lokala säljrepresentant för mer info.

Areco Sweden AB  
Vinkelgatan 13  
211 24 Malmö, Sweden

© 2009 Areco. All rights reserved. ARE 02052-01 01/2009 För mer information besök [www.areco.se](http://www.areco.se)

**areco**®